



## ZIELEN

Die Wahl der Einstellungen für Ringkorn und Iris, ist sehr individuell und ausserdem von der Scheibenbeleuchtung abhängig!


Siehe Hinweise dazu in Witterung 1 - 3!

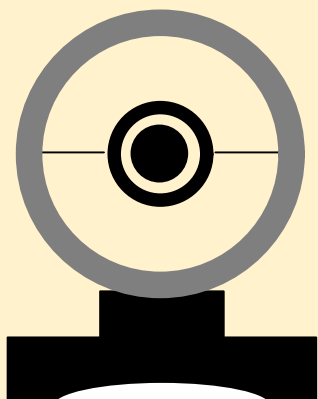


schmaler Ring / kleine Referenzfläche

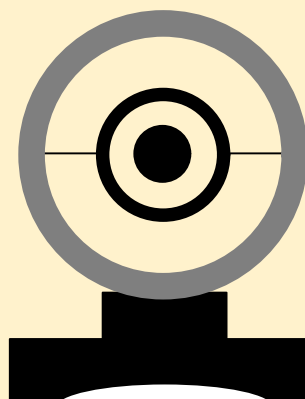

schmaler Ring / grosse Referenzfläche

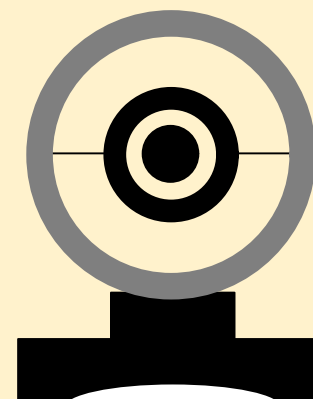


breiter Ring / mittlere Referenzfläche

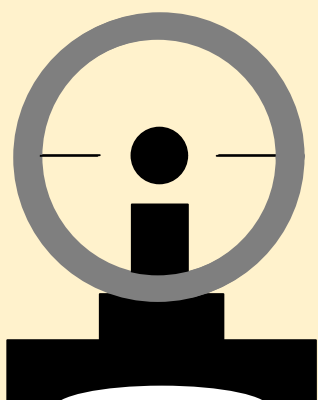


### Schwarz-6 +

Das Korn sollte ca.  $\frac{1}{2}$  Durchmesser des Scheibenschwarz, unter dem Scheibenschwarz stehen

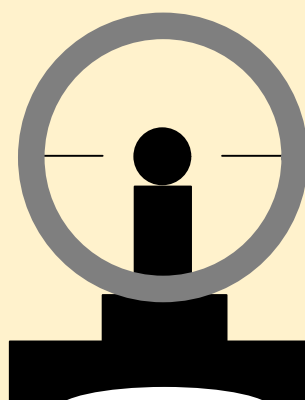

### Schwarz-6

Das Korn sollte genau mittig unterhalb des Scheibenschwarz tangieren

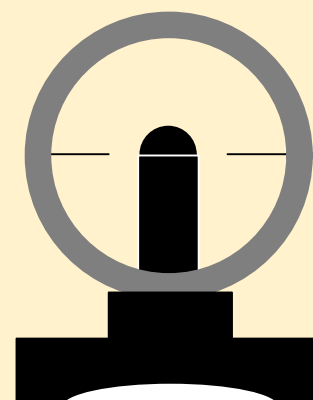

### Fleck

Das Korn sollte genau mittig im Scheibenschwarz stehen!  
Genaue Abgrenzung in der Höhe, ohne Querbalken, eher schwierig

Wahl der Zielart nach individuellen Vorlieben!

Sofern die Möglichkeit vorhanden ist mit der Kornbreite zu variieren, kann beim Fleck-Schiessen ein Korn eingesetzt werden welches ein wenig breiter als das Scheibenschwarz ist. Das kann die Höhenabgrenzung erleichtern!